



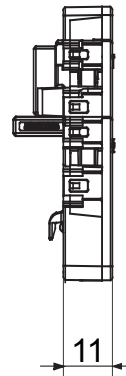

70 RT HP to kompletna oferta obrotowych rozłączników izolacyjnych od 16 A do 160 A, dostępnych w obudowach zarówno z materiału izolacyjnego, jak i metalowych, w wersjach do regulacji lub awaryjnych, kompatybilnych z głównymi zastosowaniami mieszkalnymi, usługowymi i przemysłowymi. Dostępne są również wersje DC do zastosowań fotowoltaicznych od 16A do 40A w puszcze izolacyjnej. Serię uzupełniają wersje do montażu tablicowego od 16A do 1000A oraz do montażu na szynie DIN od 16A do 63A, które mogą być wyposażone w styki pomocnicze. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby skrócić czas kablowania, ułatwić instalację oraz zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Do izolatora	16 A - 25 A - 32 A - 40 A - 63 A - 80 A	Prąd w AC15 (230 V)	6
Typ Styk	1 NO + 1 NZ	Prąd w AC15 (380 V)	3

DIMENSIONAL

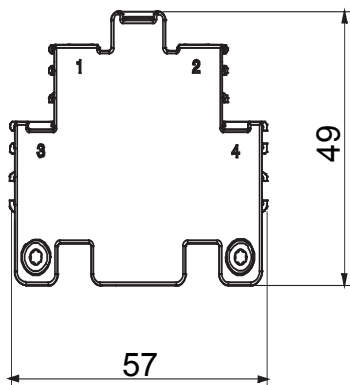

STANDARDS/APPROVALS

