




70 RT HP to kompletna oferta obrotowych rozłączników izolacyjnych od 16 A do 160 A, dostępnych w obudowach izolacyjnych, jak i metalowych. Wersje sterujące lub awaryjne, do zastosowania w infrastrukturze mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej. Dostępne są również wersje DC do zastosowań fotowoltaicznych od 16 A do 40 A w skrzynkach izolacyjnych. Serię uzupełniają wersje do montażu tablicowego od 16 A do 1000 A oraz do montażu na szynie DIN od 16 A do 63 A, które mogą być wyposażone w styki pomocnicze. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby skrócić czas okablowania, ułatwić instalację i zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wylłączniki	Izolator obrotowy	Wersja	Z tablicy
Prąd znamionowy (A)	25	Liczba biegunów	4P
Zakres regulacji	87 - 145 mm	Liczba modułów EN 50022	4
Prąd w AC21A (415V)	25	Kolor gałki	Czerwony
Prąd w AC22A (415V)	25	Zamykany	TAK (maks. 3 blokady w trybie OFF)
Prąd w AC23A (415V)	25	Kabel przekrój	1-10 mm <sup>2</sup>
Rozpraszanie mocy na biegun	0,65 W/biegun		

### DIMENSIONAL

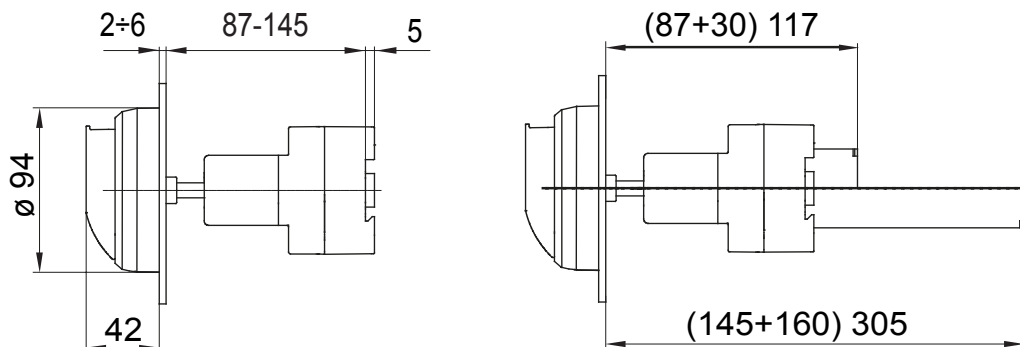

### STANDARDS/APPROVALS

