

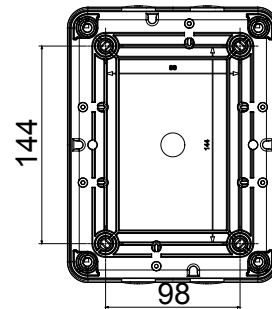


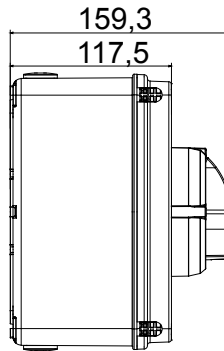

70 RT HP to kompletna oferta obrotowych rozłączników izolacyjnych od 16 A do 160 A, dostępnych w obudowach zarówno z materiału izolacyjnego, jak i metalowych, w wersjach do regulacji lub awaryjnych, kompatybilnych z głównymi zastosowaniami mieszkalnymi, usługowymi i przemysłowymi. Dostępne są również wersje DC do zastosowań fotowoltaicznych od 16A do 40A w puszcze izolacyjnej. Serię uzupełniają wersje do montażu tablicowego od 16A do 1000A oraz do montażu na szynie DIN od 16A do 63A, które mogą być wyposażone w styki pomocnicze. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby skrócić czas kablowania, ułatwić instalację oraz zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i wytrzymałość nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Wyłączniki	Izolator obrotowy	Wersja	Skrzynka
Materiał	Izolacja	Typ	Sterowanie
Prąd znamionowy (A)	32	Liczba biegunów	8P
Kolor gałki	Czarny	Zamykany	TAK (maks. 3 blokady w trybie ON i OFF)
Ochrona IP	IP66/IP67/IP69	Odporność na wstrząsy	IK08
Temperatura otoczenia	-25 +60 °C	Śruby pokrywy (nr i typ)	4 izolacja
Prąd w AC21A (415V)	32	otworów wejście	4xM25
Prąd w AC22A (415V)	32	Typ wyposażenie dodatkowe	Maks. 1 styk pomocniczy
Prąd w AC23A (415V)	32	Kabel przekrój	0,75-16 mm ²

DIMENSIONAL

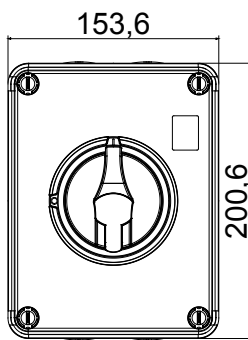

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP69

IK08

STANDARDS/APPROVALS

