




Dekoracyjne komory z zabezpieczeniami IP 40 dostępne są w rozmiarach od 8 do 72 m. Zapewniają niedoścignioną integrację estetyczną i są wyposażone w wielobiegunowe blokady zacisków z okablowaniem śrubowym, 80 A, IP 20. Są one dostępne z dymionymi przezroczystymi drzwiami lub z pustymi drzwiami, które można wyposażyć w zamek bezpieczeństwa z funkcją otwierania i zamykania „PUSH”. Blokady zacisków pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	400x400x130	Ochrona IP	IP40
Moc rozpraszalna (W)	45	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd wyjściowe	400 V	Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony
Bloki zaciskowe	80 A - IP20 dwubiegunowe otwory ze śrubami	Liczba modułów EN 50022	36 (18x2)
Prąd roboczy	125 A	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0321	Twardość kulkowa	70 °C
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)		Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Izolacja wyjściowe	750 V	Biegun 1 (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
Biegun 2 (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		

DIMENSIONAL

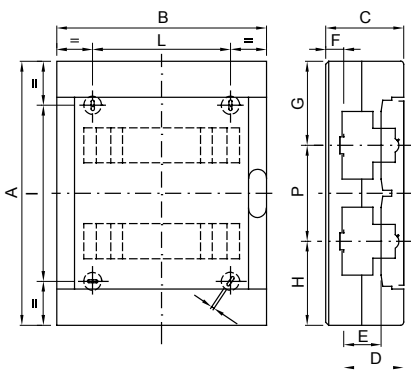

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



STANDARDS/APPROVALS

