

Product Data Sheet

GW40071


Seria 40 CD



Dekoracyjne komory z zabezpieczeniami IP 40 dostępne są w rozmiarach od 8 do 72 m. Zapewniają niedoścignioną integrację estetyczną. Są one dostępne z dymionymi przezroczystymi drzwiami lub z pustymi drzwiami, które można wyposażyć w zamek bezpieczeństwa z funkcją otwierania i zamykania „PUSH”. Mogą być wyposażone w dwubiegunowe i jednobiegunowe blokady zacisków, 80 A i 125 A, z okablowaniem śrubowym - pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	400x550x130	Ochrona IP	IP40
Moc rozpraszalna (W)	63	Odporność na wstrząsy	IK08
Prąd wyjściowe	400 V	Drzwiczki Kolor	Pusty
Liczba modułów EN 50022	54 (18x3)	Prąd roboczy	125 A
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2	Electrocod	0321
Twardość kulkowa	70 °C	Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia mocy (GW44623) lub mocowania w żywicy (GW44621)	
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowe	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	2 x 18 modułów		

DIMENSIONAL

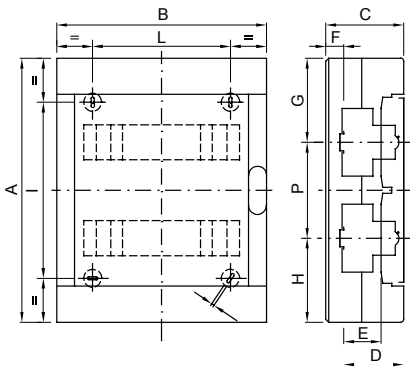

		A	B	C	D	E	F	G	H	P	D'	E'	F'	NR	I	L
24M	GW 40 047 GW 40 067	350	280	100	77	47	11,5	112,5	112,5	125	-	-	-	4	232	180
36M	GW 40 049 GW 40 069	400	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	282	300
54M	GW 40 051 GW 40 071	550	400	130	76	48	37	125	125	150	102,5	74	10,5	4	432	300
72M	GW 40 053 GW 40 073	850	400	150	76	48	57	187,5	187,5	150 175	102,5	74	30,5	6	303 303	300

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C

HF
HALOGEN FREE
Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 08/06/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice