


Opaski kablowe wykonane z materiału PA66, bezhalogenowego. Dostępne w 13 rozmiarach od 2,4x75 do 9x914mm. Uzupełnienie serii stanowią również: wysoko wytrzymałe opaski przewodów, opaski kablowe otwierane, oczkowe i opaski kablowe z tabliczkami opisowymi.

Kolor	Czarny	Wymiary LxH (mm)	3.6x292
Materiał	Poliamid 66 zmodyfikowany węglanem	Napężenie rozciągające (daN)	18
Zacisk uchwyt zacisku Ø	7-75 mm	Próba rozżarzoną drutem	650 °C
lampy	Do wysokich obciążeń	Rodzaj materiału	Bezhlogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	3640	Norma	EN 62775
Korozyjność oparów	< 5%	Niepalamość zgodnie z UL 94	V2
Wskaźnik granicznej zawartości tlenu	29%	Montaż Temperatury	-5 +60 °C
Zakres temperatur pracy regulacji	-40 °C +80 °C (maks. skoki 135 °C)		

DIMENSIONAL

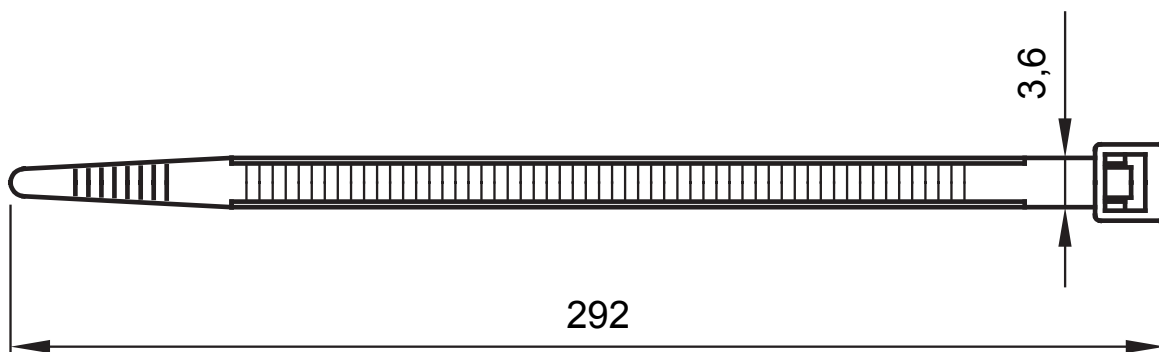

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Bezhlogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2

STANDARDS/APPROVALS



CE