


Grad IP	IP66	Rezistență mecanică	>IK10
Priză interloc. cu carcasă	1	Prize IB cu carcasă	63 A
Intrări laterale	6xØ 23	Cele mai importante intrări	2xØ 37/48
Intrări de jos	-	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Adecvată pentru	De mare capacitate	Electrocod	2222
Rezistența la impact la -20 °C	20 J		

DIMENSIONAL

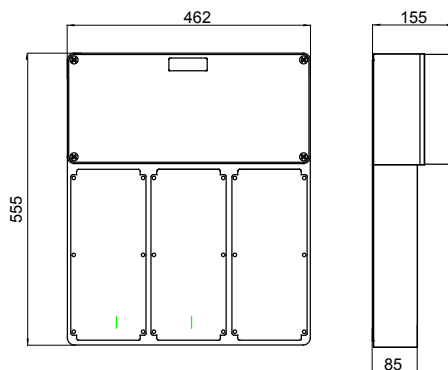

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP66

>IK10

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

