


|                     |   |                                       |        |
|---------------------|---|---------------------------------------|--------|
| Descriere           | Capac pentru priză interbloctată verticală 16-32A | Test de încercare cu fir incandescent | 650 °C |
| Dimensiuni LxH (mm) | 220x103   | Grad IP                               | IP65   |
| Rezistență mecanică | IK08  | Electrocod                            | 2222   |

### DIMENSIONAL

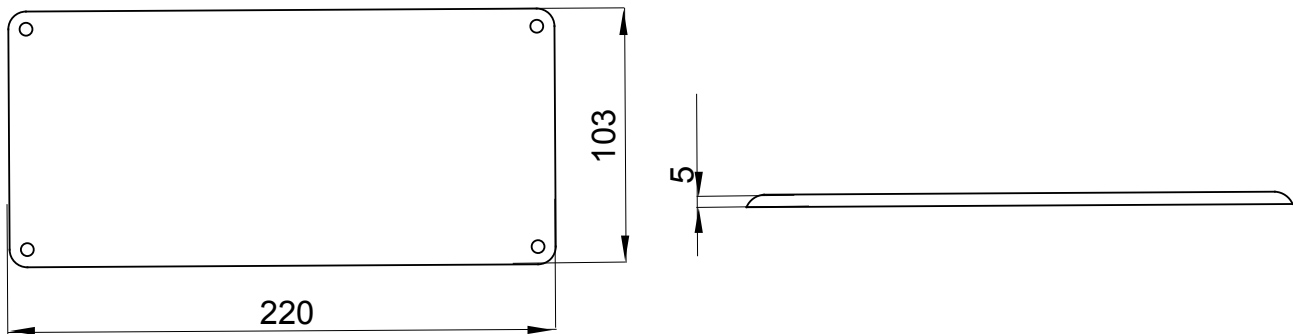

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**      **IP**      **IK**

650 °C

IP65

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

