


Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK08	Pentru cutii cu montare încastrată	GW66681 - GW66681PM
Pentru cutiile posterioare	GW66676	prize	SBF horizontal
Electrocod	2220	Pentru tablouri de distribuție	GW68006N/09N/19N

### DIMENSIONAL

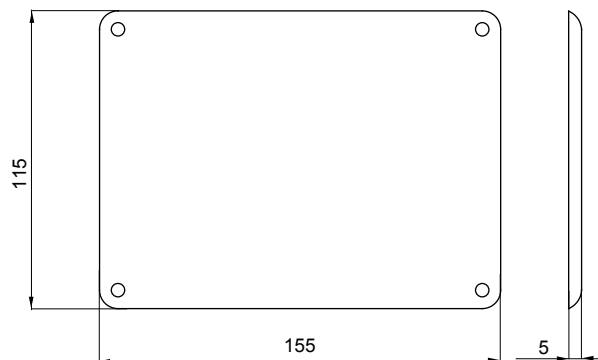

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

