




70 RT HP este o nouă gamă de separatoare de LA 16A la 160A DIN material izolant și metal, furnizate într-o cutie. Disponibilă în versiunile de control și de urgență, gama este completată de versiuni de bord pentru panoul frontal sau ansamblul șinei DIN, în opțiunile DE la 16 la 63A, toate putând fi echipate cu contacte auxiliare. Aceste dispozitive au fost proiectate pentru a oferi cele mai înalte standarde de fiabilitate, funcționalitate și performanță. Acestea oferă o soluție avansată DIN punct de vedere tehnologic care simplifică instalarea, reduce timpii de cablare și asigură siguranță și robustețe maxime, chiar și în cele mai solicitante condiții, datorită utilizării materialelor de înaltă performanță.

Întreprător de siguranță	Izolator rotativ	Versiune	De la tablou
Curent nominal (A)	63	Nr. poli	3P
Domeniul de reglementare	114 - 177 mm	Nr. de module EN 50022	5
Current in AC21A (415V)	63	Culoare buton	Roșu
Curent în CA22A (415V)	63	Blocabil	DA (max. 3 încuietori OFF)
Curent în CA23A (415V)	63	Secțiune cablu	2,5-25 mm ²
Power dissipation per pole	2,58 W/pole		

DIMENSIONAL

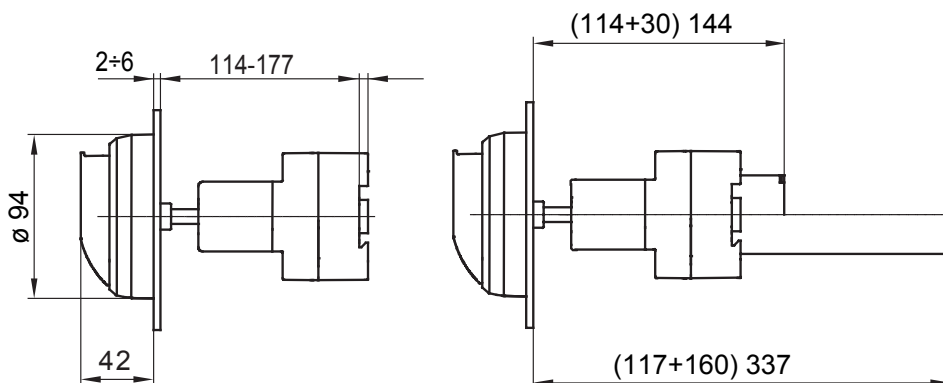

STANDARDS/APPROVALS

