




Gama de plăci etanșe de montare pe suprafață DIN material metalic. În conformitate cu IEC 61439-1 (cei 17/113), IEC 61439-2 (cei 17/114), IEC 60670-1 (cei 23/48), IEC 60670-24 (cei 23/49) și IEC 62208 (cei 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni de uși transparente și negre cu grad de protecție IP55. Accesoriile Fast&Easy, realizate DIN metal, permit instalarea dispozitivelor modulare și a disjunctorilor cu carcasă turnată de până la 250A în plăci, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicat pentru automatizare și distribuție pentru aplicații de interior.

Clasa de izolație	Pre-aranjat cu borna de împământare	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. nominală LxHxD (mm)	250x300x160	Grad IP	IP55
Material	Tablă de la 10/10 la 15/10, vopsită cu pulberi epoxidice-poliesterice	Rezistență mecanică	IK10
Nr. încuietori	1	Cerere	Exclusiv pentru utilizare la interior.
Putere dispersabilă A (W)	49	Putere dispersabilă B (W)	-
Dim. funcțională LxHxD (mm)	250x300x160	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Metal	Electrocod	0320
Standard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Familie	46 QM
Tensiunea de izolație nominală maximă (Ui)	690 V	Tipul ușii	Ușă opacă

### DIMENSIONAL

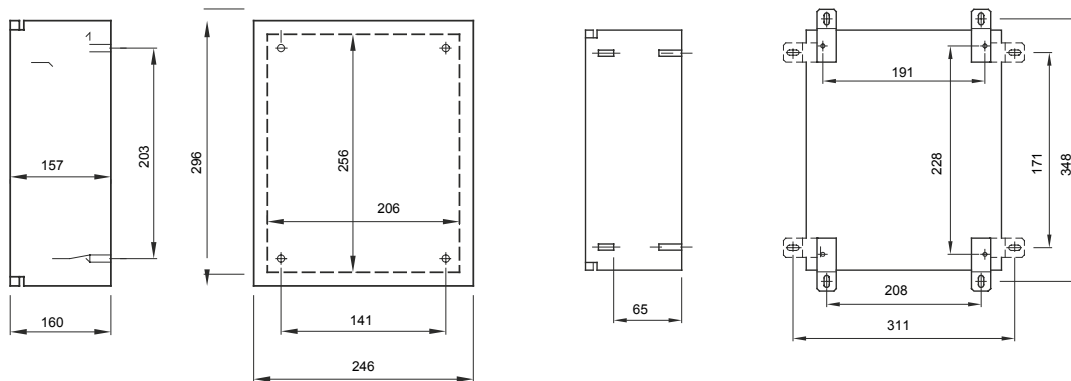

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55

**IK**

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

