



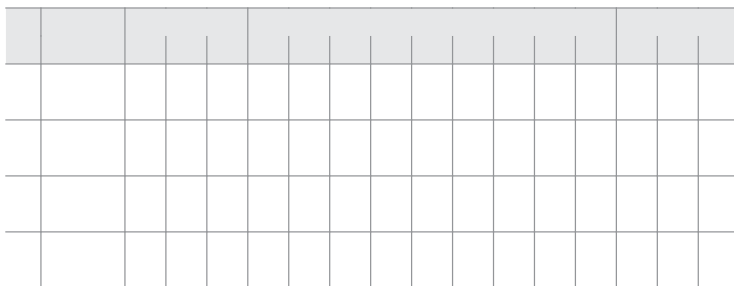

Carcasele decorative protejate IP40 sunt disponibile în dimensiuni de la 8 la 72 M. Acestea oferă o integrare estetică superioară. Acestea sunt disponibile cu uși transparente fumurii sau cu uși goale care pot fi echipate cu încuetoare de siguranță, caracterizată prin deschiderea și închiderea „PUSH”. Acestea pot fi echipate cu reglete de borne bipolare și unipolare, 80 A și 125 A, cu cabluri cu șurub; acestea permit crearea de cabluri simple și îngrijite, reducând timpul de configurare a carcasei.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Alb RAL 9016
Dim. exterioară LxHxD (mm)	400x550x130	Grad IP	IP40
Putere dispersabilă (W)	63	Rezistență mecanică	IK08
Tensiune nominală	400 V	Culoarea ușii	Gol
Nr. de module EN 50022	54 (18x3)	Curent nominal	125 A
Test de incercare cu fir incandescent	650 °C	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Accesorii pentru restaurarea izolației (GW44623) sau suporturi de fixare în rășină (GW44621)	
Standard	EN 60670-1 (cei 23-48) IEC60670-24 cei 23-49	Tensiune de izolație	750 V
Blocuri terminale max. instalabile	2 module x18		

### DIMENSIONAL

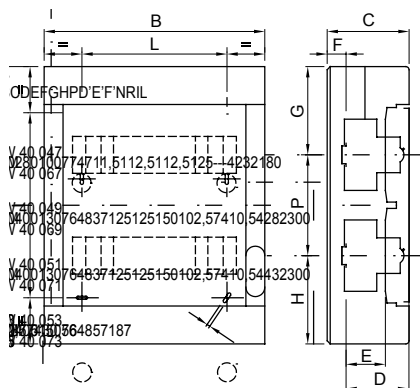

### TECHNICAL SYMBOLOGY



EN 61140  
II (conform  
standardelor IEC  
61140)

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



Fără halogeni în  
conformitate cu EN  
60754-2



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

