




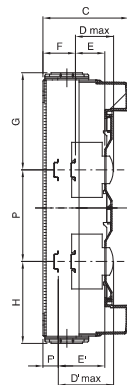

Carcasă standard germană de montare pe perete echipată cu reglete de borne bipolare și două flanșe interschimbabile (2 flanșe cu elemente knock-out).

Clasa de izolație	II	Culoare	Gri RAL 7035
Dim. exterioară LxHxD (mm)	298x570x140	Grad IP	IP65
Instalare	Montarea pe perete	Rezistență mecanică	IK07
Culoarea ușii	Ușă transparentă fumurie	Regletă de borne N (mm <sup>2</sup> )	(6x25)+(20x10)
Regletă de borne T (mm <sup>2</sup> )	(6x25)+(20x10)	Nr. de module EN 50022	36 (12x3)
Test de încercare cu fir incandescent	750 °C	Standard	CEI EN 60670-1; CEI EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatură de funcționare	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Termo-presiune cu bilă	70 °C	Stâlpul 1 (mm <sup>2</sup> )	N (6x35)+(20x10)
Stâlpul 2 (mm <sup>2</sup> )	E (6x35)+(20x10)		

### DIMENSIONAL



1	2	3	4
M16	M20	M25	M32

	Codice	A	B	C	B	E	F	G	H	P	D'max	E'	F'	NR	I	L
12M	GW 40 113 GW 40 123	278						126.5	151.5	/					161	
24M	GW 40 114 GW 40 124	438	298	140	75	48	48	156.5	131.5	150	102	75	21	4	320	200
36M	GW 40 115 GW 40 125	588						156.5	131.5	150					494	

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

