




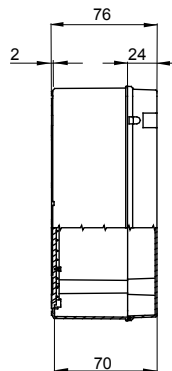


Gama 44 CE - Cutii de jonctiune etanșe la apă pentru montare pe suprafață în conformitate cu EN 60670-1 (cei 23-48) și IEC 60670-22 (cei 23-94) și fabricate DIN tehnopolimeri de înaltă performanță. Gama include versiuni cu grad de protecție IP44, IP55, IP56 cu pereți netezi sau cu preșețuri cu intrare rapidă și diferite tipuri de capace: oarbă / transparentă, adâncă/simplă, presare/înșurubare (DIN plastic, de asemenea 1/4 rotație sau DIN metal). Disponibil în diferite materiale cu auto-stingere (până la 960 °C GWT). Potrivit pentru jonctiuni obișnuite, pentru utilizări speciale și pentru utilizări industriale.

Clasa de izolație	II (conform standardelor IEC 61140)	Culoare	Gri RAL 7035
Grad IP	IP55	Material	Technopolymer GWPLAST 75
Rezistență mecanică	IK08	Dim. internă LxHxD (mm)	150x110x70
Găuri max Ø posibile	29 mm	Șuruburi capac (nr. și tip)	4 izol. o 1/4 rotație, etanșabil
Cerere	Pentru conexiuni normale	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Capac	Cu filet simplu	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	02211
Termo-presiune cu bilă	85 °C	Strângerea șuruburilor de strângere	1.2 Newton/metru
Pereți	Neted	Accesorii pentru restaurarea izolației	GW44622

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP55

**IK**

IK08

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



85 °C

### STANDARDS/APPROVALS

