


Legăturile de cabluri de exterior, realizate în PA12, sunt indicate pentru fixarea dispozitivelor și cablurilor și în prezența temperaturii scăzute. De la dimensiunile 9x265 mm sunt disponibile legături cu capete duble care măresc rezistența la tracțiune.

Culoare	Negru	Dimensiuni LxH (mm)	9x265
Material	Poliamidă 12	Tensiune de tracțiune (daN)	50
Capacitate de prindere terminal Ø	26-60 mm	număr de capite,	2
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Tip	L.T.R.
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	3640
Rigiditate dielectrică:	kV/mm	Standard	EN 62775
Rezistența la flacără în conformitate cu UL 94	HB	Indice limită de oxigen:	22,5%
Umiditate absorbită	<= 1%	Temperatura de instalare	-25 +60 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	-45 °C +85 °C (max. vârfuri 120 °C)		

DIMENSIONAL

265

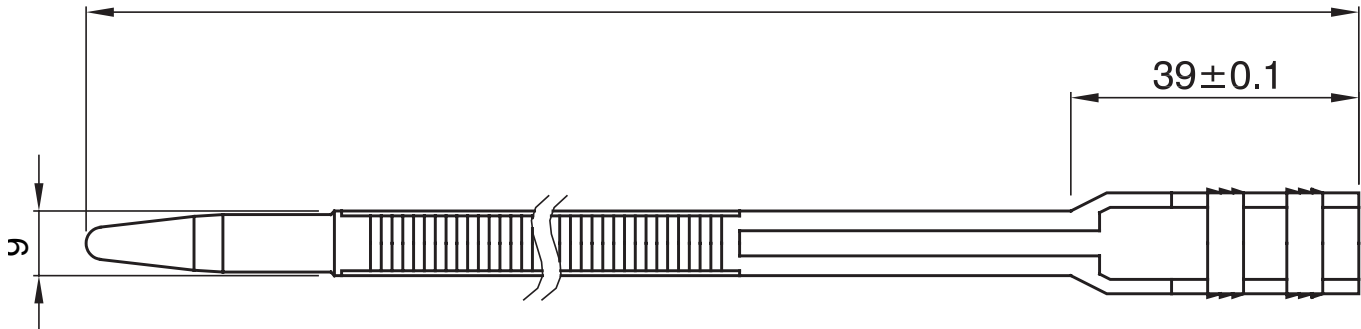

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

CE