




Iluminat stradal cu cuplaj pe stâlp (diametru 42-76 mm) din aluminiu turnat și corp din tehnopolimer. Baza cuplajului pe stâlp poate fi înclinată pentru instalare pe braț sau pe capul stâlpului. Componente optice din aluminiu 99,85 % lustruit și anodizat. Garnitură din silicon anti-îmbătrânire. Dispozitiv anticondens realizat din fetru. Carcasă amovibilă din poliamidă, conținând componente electrice, prevăzută cu mâner pentru reducerea duratei de instalare. Bornă bipolară de alimentare electrică, cu dublă izolație, pentru cabluri de max. 2,5 mm<sup>2</sup>; PG 13,5 pentru cabluri cu diametru de 6.5 - 11,5 mm. Sticlă plată de 4 mm grosime, călită și serigrafiată. Suport ceramic pentru lampă, fixat pe carcasa de componente. Fire de cablare flexibile 1-1,5 mm<sup>2</sup> în silicon, cu dublă izolație FG4G4.

Cerere	Extern	Grad IP	IP65
Rezistență mecanică	IK08	Clasa de izolație	II
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Suprafața maximă expusă vântului	0.23 m <sup>2</sup>
Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m	Înclinare reglabilă	+15° -15°
Greutate (kg)	9.9	Culoare	Grafit/Perlă
Tensiune	230 V - 50/60 Hz	Lampă	SE-ST
Puterea lămpii	50 W	Curent lampă	0.8 A
Support lampă	E27	Protecție optică a compartimentului	Sticlă plată
Optică	Cut-Off - ULOR: 0%	Garanție	5 ani
Electrocod	244B		

### DIMENSIONAL

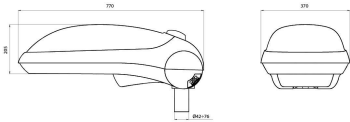

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP65

IK

IK08



GWT

650 °C



0.23 m<sup>2</sup>



1 m

