



Dispozitiv de iluminat multifuncțional pentru zone rezidențiale și urbane, cu corp DIN policarbonat și difuzor șlefuit. Posibilitatea instalării pe perete, tavan, stâlp și coloană în culori gri grafit, alb și albastru la miezul nopții. Disponibil și în versiunile cu LED-URI de 13W și 26W.

Cerere	Interior - Exterior	Versiune	Standard
Clasa de izolație	I	Culoare	Gri grafit
Grad IP	IP55	Rezistență mecanică	IK09
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m
Temperatură de funcționare	-25 +25 °C	Clasa de eficiență a lămpilor compatibile	D ÷ A+
Putere max lampă	100 W	Suport lampă	E27
Greutate (kg)	2.4	Electrocod	2415

DIMENSIONAL

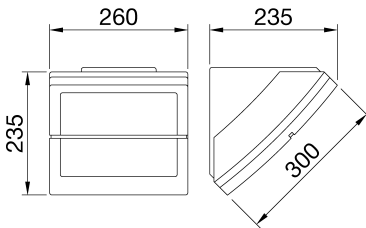

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

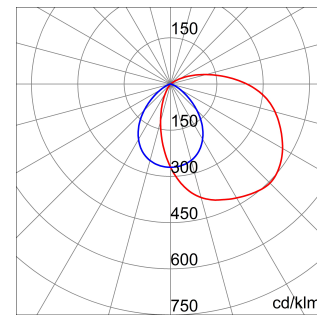

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

