



Dispozitiv de iluminat multifuncțional pentru zone rezidențiale și urbane, cu corp DIN policarbonat și difuzor șlefuit. Posibilitatea instalării pe perete, tavan, stâlp și coloană în culori gri grafit, alb și albastru la miezul nopții. Disponibil și în versiunile cu LED-URI de 13W și 26W.

Cerere	Interior - Exterior	Versiune	LED
Tensiune	220/240 V - 50/60 Hz - Independentă	Clasa de izolație	I
Culoare	Gri grafit	Grad IP	IP55
Rezistență mecanică	IK09	Test de încercare cu fir incandescent	850 °C
Distanța minimă față de obiectul iluminat	1 m	Temperatură de funcționare	-25 +25 °C
Suport lampă	LED	Fluxul nominal (lm)	2400
Lampă	LED	Alimentarea sistemului	26 W
Temperatura de culoare	4000 K (CRI 90)	Puterea luminoasă (lm)	1950
Clasa de eficiență a LED-urilor integrate	A++ / A++	Tipul sursei de lumină	LED - Nu poate fi înlocuit
Greutate (kg)	2.4	Garanție	Poate fi extins
Electrocod	2424	Durată DE VIAȚĂ LED (L70B50)	50000 h

DIMENSIONAL

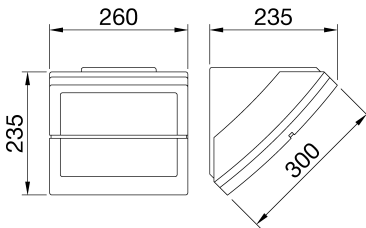

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

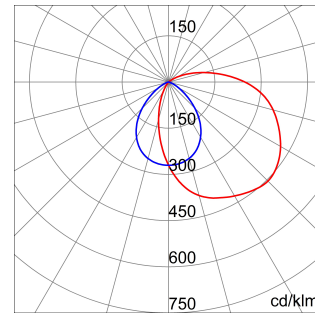

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

