


Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	Dimmerler	Renk	parlak beyaz
Kablolama terminalleri	Vidalı	Standart	EN 60669-2-1; 2014/35/AB; 2014/30/AB
besleme voltaj	230V ac - 50/60 Hz	Terminal sıkıştırma kapasitesi	Maks. 1,5
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 2,5	esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 2,5	Modül sayısı	2
230V akkor/halojen lambalar	40 ÷ 300W	230V LED lambalar	5 ÷ 150 W (maks. 10 lamba)
Halojen lambalar 12Vac sargılı transf.	40 ÷ 300W	Elektronik transf ile LED lambalar 12Vac.	40 ÷ 300W (maks. 2 aktarım)
LED colour	Portakal	Elektrokod	0781
Malzeme	Teknopolimer		

### DIMENSIONAL

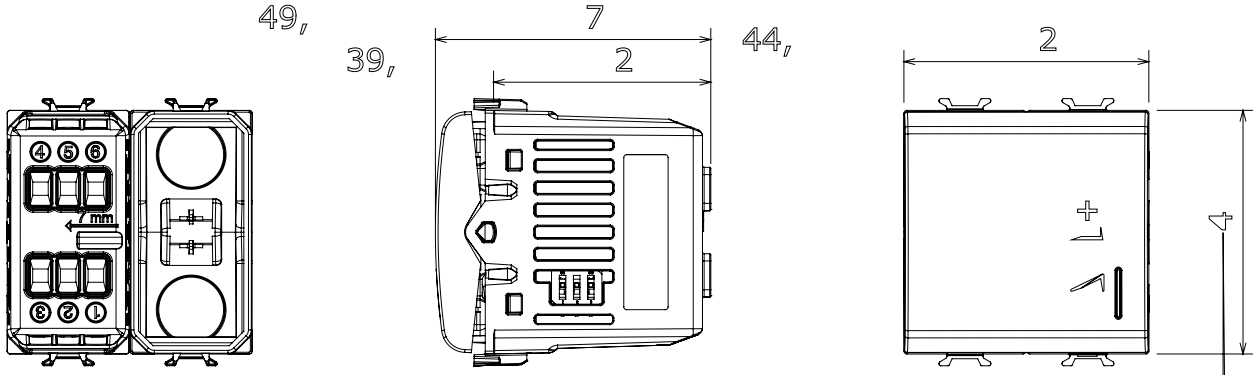

### STANDARDS/APPROVALS

