






Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	sesli sinyal	Tanım	Zil
Renk	parlak beyaz	besleme voltaj	230V ac - 50 Hz
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Ses yoğunluğu	80 dB (1 m'de)
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Mak. güç tüketimi	8 VA
Sayısı modüller	1	Kablolama terminaleri	Vidalı
Malzeme	Teknopolimer		



#### DIMENSIONAL

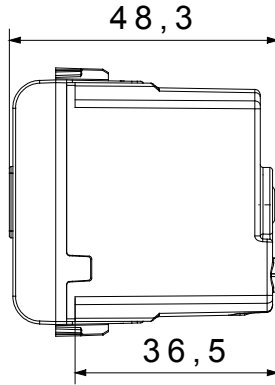

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

