




Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	kilitli priz	Tanım	2P+T - 16A
Renk	parlak titanyum	Tip	Kilitli
Voltaj	230V ac	Standart	İngiliz
Kablolama terminalleri	Vidalı	Koruma	Minyatür devre kesici + kaçak akım kesici
Priz tipi	P40	Minyatür devre kesiciler	1P+N 16A
Kesme kapasitesi	3 kA	I _{dn}	10 mA
Standart	IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1	Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz
Yalıtım direnci	> 5 MOhm	Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac cosφ=0,8
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C	Akkor Tel Deneyi:	850 °C
Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	min. 0,75 - maks. 2x4
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5	Modül sayısı	4
Elektrokod	0131	Malzeme	Teknopolimer

DIMENSIONAL

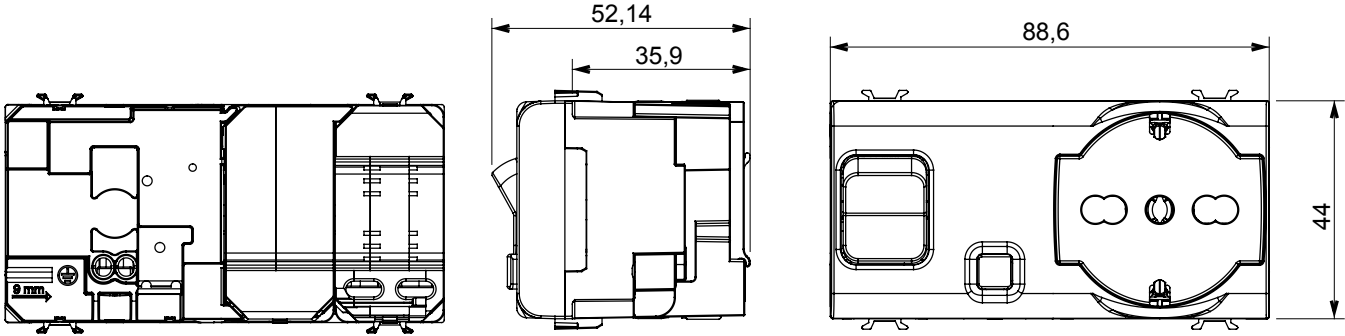

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

