




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Tanım	Butonlu	No. m	3
Renk	Gri RAL 7035	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
IP derecesi	IP66	Yalıtım sınıfı	II
Kapak vidaları	Paslanmaz çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 Newton/metre
Dış boyut LxHxD (mm)	66x171x65	Kontaklar	1 NA - 1 NK
Operatörler Ø 22	Başlatma, durdurma, gösterge	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrokod	0212

### DIMENSIONAL

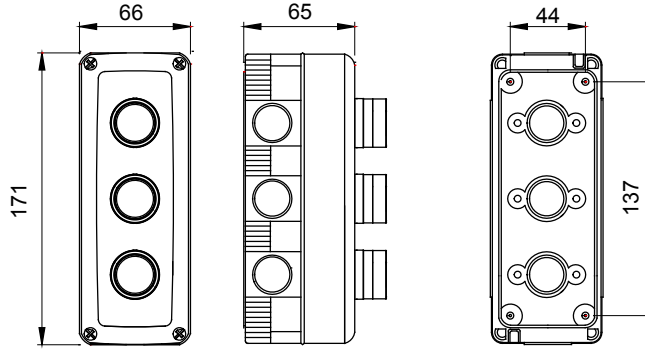

### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP66



II

GWT  
650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

