


Konut ve hizmet sektörü ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Center serisi, yeni CEI 306-2 Kılavuzundaki ve 164/14 sayılı Kanundaki yönergelere tam olarak uyan konut binaları için fiber optikte çok hizmetli bir altyapı oluşturmak için gerekli tüm ürünlere sahiptir.

Kategori	optik kablo makarası	kablo rengi	Beyaz
Hayır. optik fiberler	8	uzunluğu	500 m
Ø kılıf	3 mm	Kutup	İç
Sınıflandırma	G.657.A2 / B6_a2 Bükülmeye Duyarsız	Ø çekirdek	9 µm
Ø kaplama	125 µm	Güç üyesi	Kevlar
Dış ceket	LSZH	Kablo	Gevşek - OS2
CPR sınıfı	Eca	Gerilim	100 N
Ezmek	500 N/10cm	Minimum bükülme yarıçapı (Dinamik)	20x kablo çapı
Minimum bükülme yarıçapı (Statik)	10x kablo çapı	Maks incelme (@1310 nm / @1550 nm)	0.35 dB/Km (@1310 nm) / 0.2 dB/Km (@1550 nm)
Kullanım sıcaklığı	-20°C'den +60°C'ye		

DIMENSIONAL

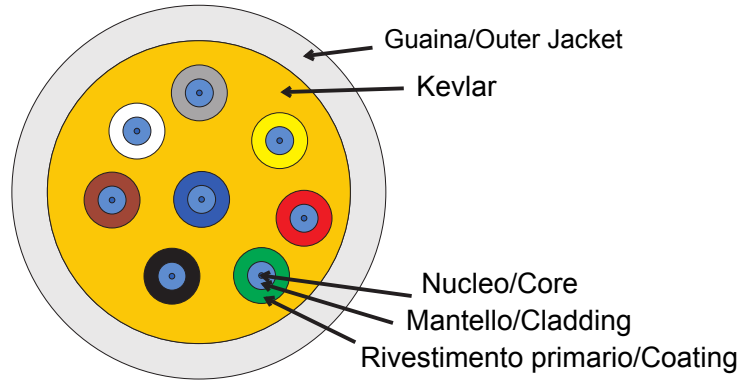

STANDARDS/APPROVALS

