




Konut ve üçüncül sektör ortamlarında LAN ağlarının bağlantısı ve dağıtımı için eksiksiz sistem. Ürün yelpazesi, fiber optik çözümleri, duvar panelleri, zemin kabinleri ve bakır kablolama ürünlerini içerir. Veri Merkezi panoları ve kabinleri, her uygulama ihtiyacına uyum sağlamak için çok çeşitli modülerlik ve farklı derinliklerde (1000 mm'ye kadar) mevcuttur. Yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış (tam yükte statik akış 1000 kg'a ulaşabilir), ürünler ayrıca basit kablolama (geniş iç hacimler sayesinde) ve çıkarılabilir ve ters çevrilebilir ön kapaklarla tam kişiselleştirme ile karakterize edilir.

Kategori	19" ayaklı kabin	Malzeme	Çelik
Bitiş	dokulu	Renk	Gri (RAL 7035)
Kablolama ünitesi	42U	Kapak tipi	tersine çevrilebilir
kapı açma	135°	statik yük kapasitesi	1000 Kilogram
Hayır. Dikmeler	2	Derinlik (mm)	600 mm
Dış boyut LxHxD (mm)	600x1985x600	IP derecesi	IP20
Elektrokod	3752		

## DIMENSIONAL

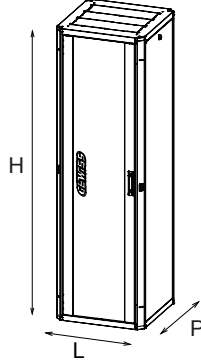

	H	L	P	
GW38451	1185	600	600	24U
GW38452	1485	600	600	30U
GW38453	1985	600	600	42U

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

IP20

## STANDARDS/APPROVALS

### CE