
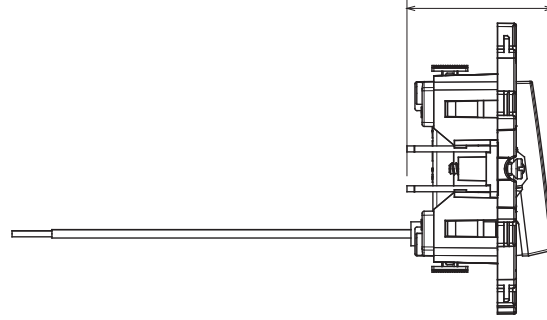


Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

Kategori	Anahtar	Tuş	Nötr
Renk	Beyaz	Malzeme	Teknopolimer
Bitiş	Parlak	Tanım	1P - 10 AX arkadan aydınlatmalı
Voltaj	250 V ac	Terminal tipi	Vidasız
için	Tırnaklı/Vidalı	230V LED lambaların anma gücü	100 W
Akkor Tel Deneyi	850 °C	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı)	40.000, 250 V ac cosφ=0,6	Kablo çekmede terminal tutuşu	30 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi	0,5-2x2,5 mm <sup>2</sup> sert kablo uçları	Standart	EN 60669-1; 2014/35/AB


### DIMENSIONAL

2,9  
3,57



### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**



850 °C

125 °C

### STANDARDS/APPROVALS

