


Zarif bir görünüm ve klasik şekillerle karakterize edilen, yuvarlak ve kare kutulardaki kurulumlara özel kablolama cihazı sistemi. Teknopolimerde yedi renkte ve 1'den 5 çeteye kadar farklı modülerliklerde gerçekleştirilen plakalar, yatay veya dikey konumda farklı şekilde monte edilebilir. Bir monoblok cihaz çekirdeği etrafında geliştirilen ürün yelpazesi iki renkte mevcuttur: beyaz ve fildişi, parlak yüzeyli. Chorus modüler cihazları sayesinde genişletilebilir.

| | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------------|
| Kategori | Ara vavien | Tuş | Nötr |
| Renk | Beyaz | Malzeme | Teknopolimer |
| Bitiş | Parlak | Tanım | 1P - 10AX |
| Voltaj | 250 V ac | Terminal tipi | Vidasız |
| için | Tırnaklı/Vidalı | 230V LED lambaların anma gücü | 100 W |
| Akkor Tel Deneyi | 850 °C | Bilyeli termo sıcaklık | 125 °C |
| Test voltajındaki rezistans | 1 dak. için 2000 V a 50 Hz | Yalıtım direnci | > 5 MOhm |
| Uzatılmış kullanım (konum değişiklikleri sayısı) | 40.000, 250 V ac cosφ=0,6 | Kablo çekmede terminal tutuşu | 30 N |
| Terminal sıkıştırma kapasitesi | 0,5-2x2,5 mm ² sert kablo uçları | Standart | EN 60669-1; 2014/35/AB |

DIMENSIONAL

3,87

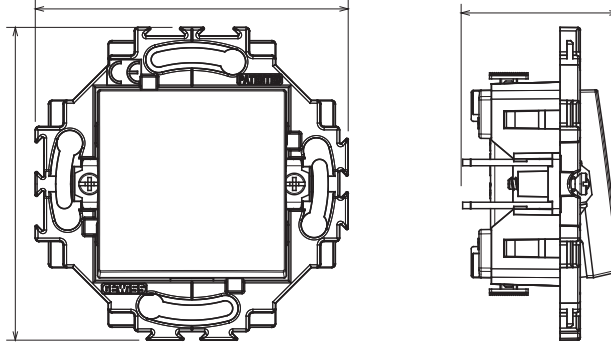

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

