




IEC 309 HP: Avrupa düzeyinde EN 60309-1 ve EN 60309-2 olarak asimile edilen uluslararası IEC 60309-1 ve IEC 60309-2 Standartları ile uyumlu fiş ve priz serisi. Bu seri, olası tüm uygulamalarda tam koruma sağlamak için IP44 / IP54 koruma sınıfları ve IP66 / IP67 / IP68 / IP69'a kadar derecelendirmelerle 16 ila 125A arası akımlar için GEWISS mobil fişler, mobil ve gömme priz çeşitlerini genişletir. Yalıtım malzemesinden yapılmış parçalar için kullanılan teknopolimerler ve kalınlık, yüksek derecede mekanik ve kimyasal madde direncini garanti eder. IEC 309 HP prizlerin ve fişlerin tüm manşonları ve pimleri, korozyona, oksidasyona ve aşınmaya karşı tam koruma sağlamak için nikel kaplama ile yüzey işlemine tabi tutulmuştur. IEC 309 HP fişlerinin ve prizlerinin tüm dış metalik elemanları paslanmaz çelikten yapılmıştır (63-125A versiyonlarının gövde kavrama bağlantısı için dişli metalik ekler pirinçten yapılmıştır).

Renk	Kırmızı	Nominal akım (A)	125
IP derecesi	IP66/IP67/IP68/IP69	Özellikler	Pilot kontağı
Kutup adedi	3P+N+T	Direnç dayanıklı	IK09
Referans h	6	Tip	Düz priz
Nominal voltaj	346 - 415 V	Frekans	50/60 Hz
Terminal sıkıştırma kapasitesi	16-50mm <sup>2</sup> esnek kablolar - 25-70mm <sup>2</sup> sert kablolar	Kablo kelepçesi sıkıştırma kapasitesi	29.9-49 mm
Çalıştırma sıcaklığı	-25 +55 °C	Kablolama tipi	terminal
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrodot	2211
Akkor Tel Deneyi	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)	Toplam çalıştırma sayısı	> 500
1.1 Un'de Kesme kapasitesi	156 A	Yalıtım direnci	> 10 MΩ
Bilyeli termo sıcaklık	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)		

### DIMENSIONAL

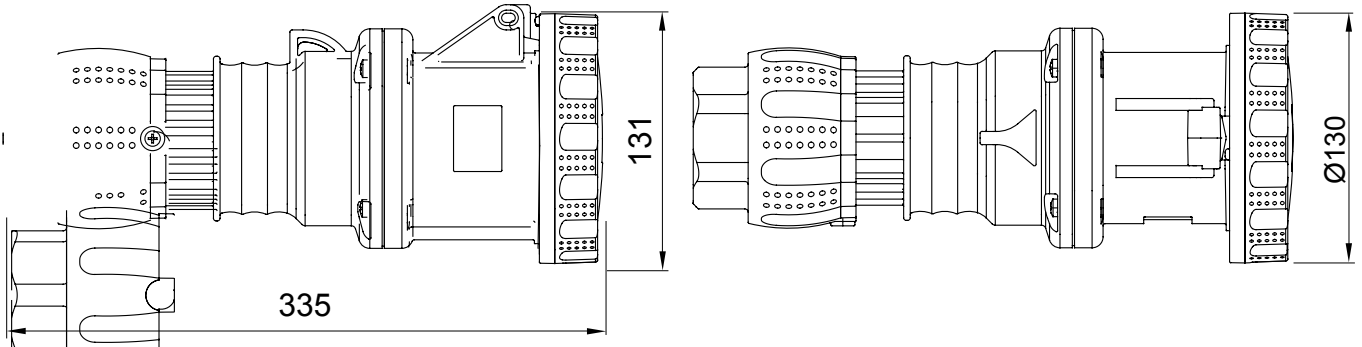

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67/IP68/IP69

IK

IK09



terminal

HF

HALOGEN FREE  
EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir

GWT

850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)



125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)

### STANDARDS/APPROVALS

