




COMBIBLOC Tipi mobil, taşınabilir terminal panoları özellikle mobil alet ve ekipmanlara güç sağlamak için uygundur. Her pano, panoyu şantiye çevresinde son derece kolay hareket ettirmek için COMBIBLOC kilitleme prizler ve zemin montaj desteği ile birlikte gelir.

Tip	KOMBİBLOK ACS	Pano tipi	Kablolu
Dış boyut LxHxD (mm)	320x360x95	Ağırlık (kg)	11
Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)	Özellikler	UV rezistans (EN 62208)
IP derecesi	IP55	Direnç dayanıklı	IK08
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	80 °C
Yalıtım sınıfı	II	Besleme ünitesi	seyyar fiş 2P+T 16 A
Kutup adedi	3P+N+T	MCB'S MT ana RCCB	RCCB 40A 4P 0,03A - AC tipi
Devre koruması	MCB	Priz 2P+E 16A - IB	1
Priz 3P+N+E 16A - IB	1	Priz 3P+N+E 32A - IB	1
Kablo uzunluğu	5 m	Verilen aksesuarlar	Zemin montaj desteği
Elektrokod	139		

DIMENSIONAL

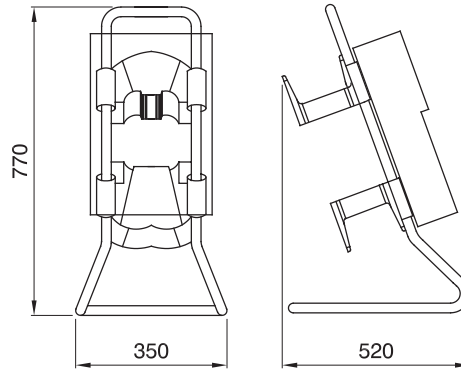


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK08

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

