





Tip 68 Q-DIN mobil, taşınabilir terminal panoları özellikle mobil alet ve ekipmanlara güç sağlamak için uygundur. Kulplar, zemine montaj destekleri ve tekerlekli taşıyıcılar dahil olmak üzere aksesuarlar, panoların sahada hareket ettirilmesini son derece kolaylaştırır. 68 Q-DIN ACS kartı, hem korumalı hem de su geçirmez versiyonlarda kilitli veya sabit IEC 309 prizli çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Her kart, her yerde taşınabilir cihazlara güç sağlamak için kablo ve ilgili mobil fiş ile birlikte gelir. Panolar ayrıca metal silindirik güvenlik kilitleri ile donatılabilir ve direklerle veya duvarlara veya mobil zemin montaj desteklerine monte edilebilir.

Tip	Q-DIN 10 ACS	Pano tipi	Kablolu
Dış boyut LxHxD (mm)	220x435x96	Ağırlık (kg)	9
Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)	Özellikler	UV rezistans (EN 62208)
IP derecesi	IP44	Direnç dayanıklı	IK09
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım sınıfı	II	Besleme ünitesi	seyyar fiş 2P+T 16 A
Kutup adedi	3P+N+T	beslenebilir (KW) güç (kW)	8
Ana anahtar	RCBO 16A 4P 6 kA 0,03A - AC tipi	Devre koruması	RCBO
Priz No.	4	Priz 2P+E 16A - IEC 309	2
Priz 2P+E 16A - IEC 309	1	Alman standardı priz 16 A	1
Kablo uzunluğu	15 m	Verilen aksesuarlar	Zemin montaj desteği
Elektrokod	139		

### DIMENSIONAL

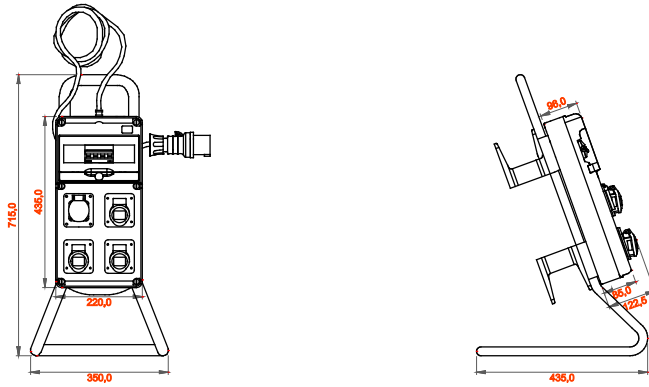


### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP44

IK  
IK09

GWT  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS

