




Şantiyeler için Q-BOX tipi dağıtım panosu, atmosferin neden olduğu aşınma, darbe ve stresin etkilerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 63 A'ya kadar kilitleli prizlerle (sigorta tutuculu veya sigortasız) veya IEC 309 tipi prizlerle donatılmış önceden kablolu versiyonları vardır. Kablolu versiyonlar ayrıca acil durum düğmesi gibi aksesuarlarla donatılmıştır. kilitlenebilir kapılar, paslanmaz çelik yırtılmaz kablo sabitleme kancaları ve tahtanın üst kısmında yerleşik taşıma kolları. Şantiyede mümkün olan en iyi konumlandırmayı sağlamak için 68 Q-BOX ACS levhası yüzeye, zemine monte edilebilir veya direklere takılabilir.

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|
| Tip | Q-BOX 6 ACS | Pano tipi | Kablolu |
| Renk | Açık mavi | Dış boyut LxHxD (mm) | 914x821x400 |
| Ağırlık (kg) | 32 | Standartlarla uyum | EN 61439-4 (ASC) |
| Özellikler | UV rezistans (EN 62208) | IP derecesi | IP55 |
| Direnç dayanıklı | IK10 | Akkor Tel Deneyi | 650 °C |
| Bilyeli termo sıcaklık | 70 °C | Yalıtım sınıfı | II |
| Besleme ünitesi | Modüler dağıtıcı | Kutup adedi | 3P+N+T |
| beslenebilir (KW) güç (kW) | 53 | Ana anahtar | MCB 100A 4P 6kA |
| MCB'S MT ana RCCB | RCCB 100A 4P 0,03A - A tipi | Devre koruması | MCB |
| Priz No. | 11 | Priz 2P+E 16A - IB | 3 |
| Priz 2P+E 16A - IB | 2 | Priz 3P+N+E 32A - IB | 1 |
| Priz 3P+N+E 63A - IB | 1 | Alman standardı priz 16 A | 4 |
| acil durum butonu | Evet | Elektrokod | 139 |

DIMENSIONAL

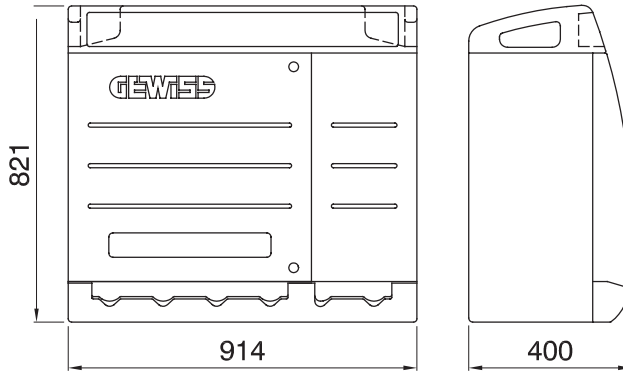


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP55

IK
IK10

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

