




Şantiyelerde kullanım için onaylanmış QMC serisi kablolu kaideler son derece çok yönlüdür ve yüksek derecede kişiselleştirme sunar. Başılığa yerleştirilmiş kulpu sayesinde ek desteklere ihtiyaç duymadan sitenin her yerine kolayca taşınabilirler. Her kaide, paslanmaz çelik yırtılmaz kablo sabitleme kancaları, şeffaf pencere muhafaza ve ilgili fişli 5 metre kablo ile donatılmıştır.

Tip	Q-MC ACS	Pano tipi	Kablolu
Renk	Açık mavi	Ağırlık (kg)	18
Standartlarla uyum	EN 61439-4 (ASC)	Özellikler	UV rezistans (EN 62208)
IP derecesi	IP56	Direnç dayanıklı	IK09
Akkor Tel Deneyi	650 °C	Bilyeli termo sıcaklık	70 °C
Yalıtım sınıfı	II	Besleme ünitesi	seyyar fiş 2P+T 16 A
Kutup adedi	3P+N+T	Ana anahtar	MCB 50A 4P 6KA
MCB'S MT ana RCCB	RCCB 63A 4P 0,03A - AC tipi	Devre koruması	MCB
Priz 2P+E 16A - IEC 309	4	Priz 2P+E 16A - IEC 309	1
Priz 3P+N+E 16A - IEC 309	1	Priz 3P+N+E 32A - IEC 309	1
Kablo uzunluğu	5 m	Elektrokod	2242

DIMENSIONAL

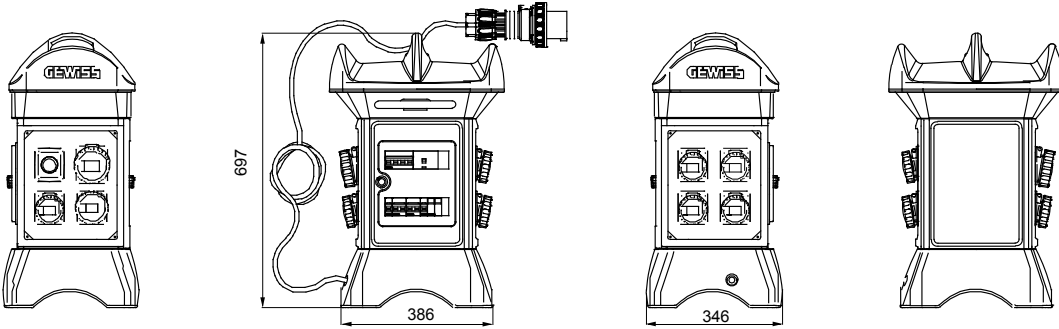


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP56

IK
IK09

GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS

