




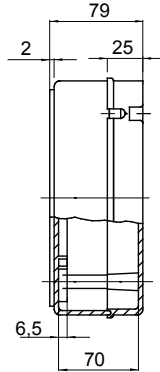

Seri 44 CE - EN 60670-1 (CEI 23-48) ve IEC 60670-22 (CEI 23-94) ile uyumlu ve yüksek performanslı teknopolimerlerden yapılmış yüzeye monte su geçirmez bağlantı kutuları. Seri, IP44, IP55, IP56 koruma sınıfına sahip, düz duvarlı veya hızlı girişli kablo rakorlu ve farklı tipte kapaklara sahip versiyonları içerir: kör / şeffaf, derin/düz, presli/vidalı (plastikte, ayrıca 1/4 tur, veya metalde). Kendiliğinden sönen farklı malzemelerde mevcuttur (GWT 960 °C'ye kadar). Sıradan kavşaklar, özel kullanımlar ve endüstriyel kullanımlar için uygundur.

|                                   |                                    |                                 |                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Yalıtım sınıfı                    | II (IEC 61140 standartlarına göre) | Renk                            | Gri RAL 7035                         |
| IP derecesi                       | IP56                               | Malzeme                         | Teknopolimer GWPLAST 120             |
| Direnç dayanıklı                  | IK08                               | İç boyut LxHxD (mm)             | 190x140x70                           |
| Mümkün olan Maks Ø delik panoları | 37 mm                              | Kapak vidaları (sayısı ve tipi) | 4 yalıtkan sızdırmaz menteşeli       |
| Kapak rengi                       | Endüstriyel kullanımlar            | Akkor Tel Deneyi:               | 650 °C                               |
| Çalıştırma sıcaklığı              | Şeffaf                             | Kapak                           | Düz vidalı                           |
| Elektrokod                        | -25 +60 °C                         | Malzeme tipi                    | EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir |
| Tork vida sıkıştırma              | 0231                               | Bilyeli termo sıcaklık          | 110 °C                               |
| Yalıtım onarım aksesuarları       | 1.8 Newton/metre                   | Duvarlar                        | Pürüzsüz                             |
|                                   | GW44621, GW44622                   |                                 |                                      |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



II (IEC 61140 standartlarına göre)

IP

IP56

IK

IK08

GWT

650 °C



EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir



110 °C

### STANDARDS/APPROVALS

