


Konut, üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan elektrik tesisatları için aksesuar sistemleri. Sistem, borular ve kablolar için bağlantı elemanları, kablo bağlantı parçaları, sert borular için aksesuarlar (RK Serisi) ve esnek borudan (DF Serisi) oluşur. Sistem ayrıca çok çeşitli kablo bağları (52FS Aralığı) ve Klamensler (44 Aralığı) içerir.

Renk	Gri RAL 7035	IP derecesi	-
Malzeme	Poliamit	Borular Ø (mm)	16-32
Tanım	Tekrar açılmayan manşon	Akkor Tel Deneyi:	750 °C
Dış borular (mm) için	16-32	Çalıştırma sıcaklığı:	-5 +60 °C
Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	Elektrokod	21221
Standart	EN 61386-1 (uygulanabilirse)		

DIMENSIONAL

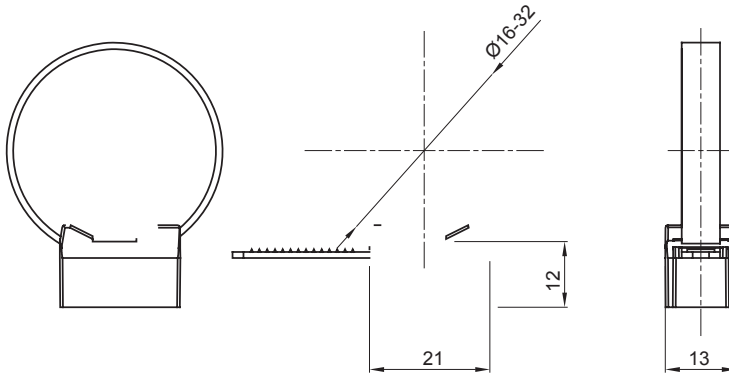

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **GWT** **HF**
HALOGEN FREE

750 °C

STANDARDS/APPROVALS

