




PA66'da yapılan kablo bağları, Halojensiz. 2,4x75'ten 9x914 mm'ye kadar 13 boyutta mevcuttur. Seriyi tamamlamak için şunlar da mevcuttur: ağır hizmet tipi kablo bağları, yeniden açılabilir kablo bağları, halkalı kablo bağları ve plakalı kablo bağları.

Renk	Siyah	Boyutlar LxH (mm)	4.8x190
Malzeme	Poliamit 66 karbonatlı	Çekme gerilimi (daN)	18
Terminal tutma kapasitesi	4-45 mm	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Tip	Ağır iş	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	3640	Standart	EN 62775
Dumandan aşınma	< 5%	Aleve karşı dayanıklılık UL 94 ile uyumlu	V2
Oksijen limiti endeksi	29%	Kurulum sıcaklığı	-5 +60 °C
Hizmet sıcaklığı aralığı	-40 °C +80 °C (maks. 135 °C)		

### DIMENSIONAL

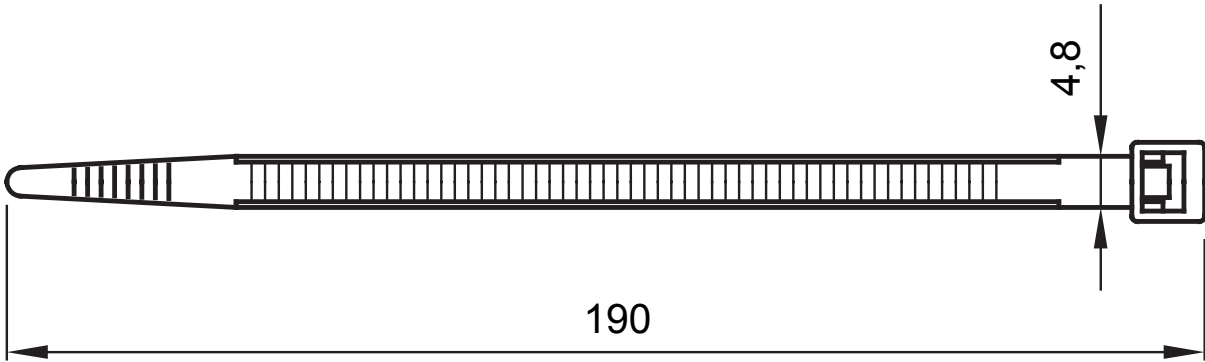

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**  
HALOGEN FREE

EN 60754-2 uyarınca  
halojen Free dir

### STANDARDS/APPROVALS



**CE**