





Polyester toz boyalı EN AB 46100 döküm alüminyumdan yapılmış endüstriyel LED aydınlatma armatürü. Doğru aydınlatma, farklı lens versiyonlarından oluşan ve 4 mm'lik ekstra şeffaf temperli camla kapatılmış bir optik sistem tarafından sağlanır. Silikon contalar, Goretex solunum ve yoğuşma önleyici cihaz, 1,5 mm<sup>2</sup> kablolar için su geçirmez konektör ve paslanmaz çelik dış vidalar. Doğrudan döküm alüminyumdan yapılmış bir halka sayesinde entegre süspansiyon sabitleme sistemi. Döküm alüminyum yapı, özel termal boyutlandırma testleri sayesinde hem Ta25° hem de Ta50°'de optimum performans koşullarını garanti eder. ESALITE içindeki doğru ısı dağılımı, yüksek kaliteli ve kantitatif performanslar sunan çok düşük bakır içeriğine sahip özel pasif soğutucu ile garanti edilir.

GENEL BİLGİLER		OPTİK VE AYDINLATICI ÖZELLİKLER	
Bağlam	Lojistik ve endüstriyel üretim aydınlatması	Optik	Dar 30°
armatür panoları	LED Endüstriyel Reflektör İç / Dış	Birleştirilmiş Parlama Derecelendirmesi	UGR ≤ 25
Benzersiz dijital kod (Datamatrix)	Veri matrisi	Lümen çıkışı (lm)	10800
Renk	Gri RAL 9006	Efficacy (lm/W)	96
Işık kaynağı tipi	LED	Renk Sıcaklık	3000 K
Sistem gücü	112 W	Colour Rendering Index	CRI>80
LED Ömrü	L90B10 (Tq 25°) 100000 sa; L90B10 (Tq 50°) 55000 saat	Standart Sapma Renk Eşleştirme	SDCM = 3
Ağırlık (kg)	7.5	Fotobiyolojik Risk Sınıfı	RG0
Garanti	5 yıl	Standart	EN60598-1; IEC 62778; IEC62471
Depolama sıcaklığı	-25°C &böl; +70°C / HR %10 &böl; %85	<b>ELETRİK VE AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ</b>	
Çalışma sıcaklığı	-25°C + +50°C	besleme voltaj	220-240 V
<b>MATERYALLER</b>		Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Gövde	Alüminyum pres döküm	sürücü	Dahil
Ekran tipi	Düz temperli cam 4mm	Sürücü arıza oranı	F10 = 100.000h Tq25°C/50.000h Tq50°C
Optik	PMMA merceği	aşırı gerilim koruması	DM 6KV / CM 8KV
Conta	CNC dolgu macunu	Kontrol sistemi	DALI
Kilitleme Kancası		<b>KURULUM VE BAKIM</b>	
Dış vida	Paslanmaz çelik	Mounting and installation	Askiya alındı
Renk	Polyester toz kaplı	Eğim	Mümkün değil
<b>STANDARTLAR VE ONAYLAR</b>		kablolama	Su geçirmez konektör ile
Sınıflandırma		için	
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz		Işık kaynağı değiştirilebilirliği	değiştirilemez
DIN 18032-3 belgesi	Available (under certain installation conditions)	Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	Profesyonel olarak
IPEA		Sürücü Kutusu	Yerleşik
Yalıtım sınıfı	I	Rüzgara maruz maksimum yüzey	0,12 m <sup>2</sup>
IP derecesi	IP66		
Direnç dayanıklı	IK08		
Akkor Tel Deneyi:			

### DIMENSIONAL

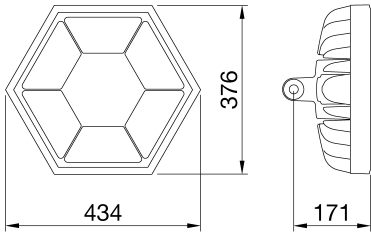

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



0,12 m<sup>2</sup>

IP66

IK08

-



Product Data Sheet  
**GWS6322GD30K**

ESALITE HB

STANDARDS/APPROVALS

