





Smart [4] HACCP, üretim alanlarını, depoları ve lojistik alanları aydınlatmak için ideal, yiyecek ve içecek endüstrisindeki aydınlatmaya uygun iç mekan LED aydınlatma armatürleri serisidir. Üç farklı ölçü mevcuttur: 1M, 2M ve 4M. Gövde, havalandırma ve yoğuşma önleyici cihaz, alüminyum alaşımlı ısı dağıtım cihazı EN AB 44300 ile gri fibreglas (RAL7035) yüklü "Halojen içermeyen" naylondan yapılmıştır. ARRAY ile metalik bir reflektör sağlayan çift optik sistem ile donatılmıştır. UV'de dengelenmiş PMMA lensli optik ve metalik reflektör, yüksek verimlilik, 30°, 60° ve 90° çok çeşitli ışık dağılımlarına izin verir, asimetric ve eliptik, PMMA'da ekran. Asma, duvar ve projeksiyon cihazları montajı mümkündür. Üç tip Renk Sıcaklığı (4000K / 5700K), CRI>80 Renksel Geriverimi İndeksi ve iki güç kaynağı seçeneği (AÇIK/KAPALI veya DALI) mevcuttur.

GENEL BİLGİLER		OPTİK VE AYDINLATICI ÖZELLİKLER	
Bağlam	Lojistik ve endüstriyel üretim aydınlatması	Optik	60°
armatür panoları	LED Endüstriyel Reflektör	Birleştirilmiş Parlama Derecelendirmesi	UGR ≤ 25
Benzersiz dijital kod (Datamatrix)	İç Veri matrisi	Lümen çıkışı (lm)	9900
Renk	Gri RAL 7035	Efficacy (lm/W)	152
Işık kaynağı tipi	LED	Renk Sıcaklık	5700 K
Sistem gücü	65 W	Colour Rendering Index	CRI>80
LED Ömrü	L90B10(Tq25°C)>150.000h; L90B10 (Tq40°C)=140.000h	Standart Sapma Renk Eşleştirme	SDCM = 3
Ağırlık (kg)	3,5	Fotobiyolojik Risk Sınıfı	RG0
Garanti	5 yıl	Standart	UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18
Depolama sıcaklığı	-	<b>ELETRİK VE AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ</b>	
Çalışma sıcaklığı	-25°C & böl; +40 °C	besleme voltaj	120-277 Volt
<b>MATERYALLER</b>	-	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Gövde	PA6 "Halogen Free" yüklü fibreglas	sürücü	Dahil
Ekran tipi	Temperli cam Kalınlığı 4mm	Sürücü arıza oranı	F10=100.000h Tq25°C/50.000h Tq40°C
Optik	Metalik PC reflektörü ve PMMA lensleri	aşırı gerilim koruması	DM 6 kV / CM 10 kV
Conta	yaşlanma karşıtı silikon	Kontrol sistemi	AÇIK KAPALI
Kilitleme Kancası	-	<b>KURULUM VE BAKIM</b>	
Dış vida	Paslanmaz çelik	Mounting and installation	Tavan - Duvar Montajı - Süspansiyon
Renk	Gri RAL 7035	Eğim	Braket aksesuarı ile
<b>STANDARTLAR VE ONAYLAR</b>	-	kablolama	Metalik PG'den (NO Konnektör) çıkan nefes almayan kablolu tekli kablolama
Sınıflandırma	-	çin	-
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	Evet	Işık kaynağı değiştirilebilirliği	Profesyonel olarak
DIN 18032-3 belgesi	Available (under certain installation conditions)	Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	Profesyonel olarak
IPEA	-	Sürücü Kutusu	Yerleşik
Yalıtım sınıfı	I	Rüzgara maruz maksimum yüzey	0,097 m²
IP derecesi	IP66	-	-
Direnç dayanıklı	IK08	-	-
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	-	-

### DIMENSIONAL

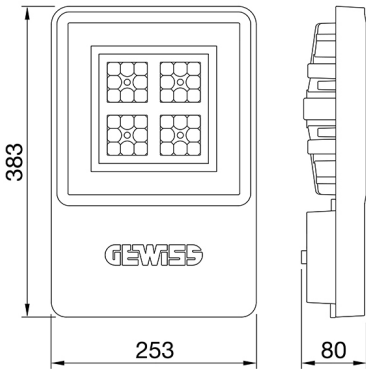

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
IK08

GWT  
850 °C



Product Data Sheet  
GWS4120GH857

SMART [4]

STANDARDS/APPROVALS

