




ELIA PL Backlit is a modular recessed LED luminaire for indoor lighting applications. Thanks to its superior energy efficiency, it is the ideal solution for a fast return on investment in the replacement of traditional lighting systems. Available in 3 different sizes (300 x 1200 mm, 600 x 600 mm and 620 x 620 mm), it is suitable for flush-mounting in modular ceilings and can alternatively be ceiling or suspension-mounted using dedicated accessories (to be ordered separately). The range allows for great flexibility with its multiple possible combinations of colour temperatures and control systems: it can be ordered in 3,000 K (warm white) or 4,000 K (neutral white), both with a colour rendering index (CRI) of 80; and with an On/Off or DALI external power supply (included with the product). The luminaire is equipped with an opal diffuser with UGR lower than 22, and it is easy to install thanks to its reduced weight and its quick coupling connector for fast electrical wiring.

GENEL BİLGİLER		OPTİK VE AYDINLATICI ÖZELLİKLER	
Bağlam	Interior lighting	Optik	geniş opal
armatür panoları	Modular LED luminaire	Birleştirilmiş Parlama Derecelendirmesi	UGR < 22
Benzersiz dijital kod (Datamatrix)	Şu anda mevcut değil	Lümen çıkışı (lm)	3300
Renk	Beyaz	Efficacy (lm/W)	132
Işık kaynağı tipi	LED	Renk Sıcaklık	4000 K
Sistem gücü	25 W	Colour Rendering Index	CRI 80
LED Ömrü	L80B50 (Tq25°) = 50.000 saat	Standart Sapma Renk Eşleştirme	SDCM = 3
Ağırlık (kg)	1.76	Fotobiyolojik Risk Sınıfı	RG0
Garanti	5 yıl	Standart	EN 60598-1; EN 60598-2-2; IEC/TR 62778; EN 62493
Depolama sıcaklığı	-20° +65°	ELETRİK VE AYDINLATMA ÖZELLİKLERİ	
Çalışma sıcaklığı	-20° +45°	besleme voltaj	220-240 V
MATERYALLER		Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Gövde	Cold rolled steel	sürücü	External - Included
Ekran tipi	Polystyrene	Sürücü arıza oranı	F025 (Tq=25°C) = 50.000 h
Optik	High-diffusion opalescent diffuser	aşırı gerilim koruması	DM 1 kV
Conta	-	Kontrol sistemi	DALI
Kilitleme Kancası	-	KURULUM VE BAKIM	
Dış vida	-	Mounting and installation	Recessed (ceiling-mounted and hanging require separately ordered accessories)
Renk	Toz kaplama	Eğim	Süspansiyon ayar Kiti ile
STANDARTLAR VE ONAYLAR		çin	Sürücü üzerindeki bağlantı terminali ile
Sınıflandırma	-	ışık kaynağı değiştirilebilirliği	Free-standing or via separately ordered accessories
Yüzey sıcaklığı azaltılmış cihaz	-	Kontrol tertibatı değiştirilebilirliği	değiştirilemez
DIN 18032-3 belgesi	Müsait değil	Sürücü Kutusu	Profesyonel olarak
IPEA	-	Rüzgara maruz maksimum yüzey	-
Yalıtım sınıfı	II	-	-
IP derecesi	IP40	-	-
Direnç dayanıklı	IK03	-	-
Akkor Tel Deneyi:	650 °C	-	-

DIMENSIONAL

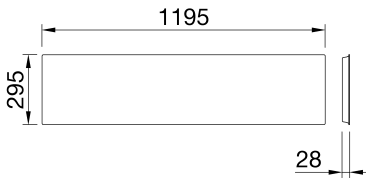

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK03

GWT
650 °C



Product Data Sheet
GWF1611LT840

ELIA PL Backlit

STANDARDS/APPROVALS

