




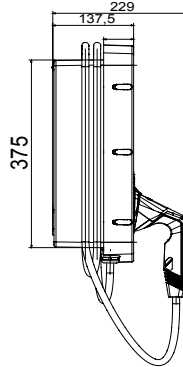

I-CON duvar kutuları, uluslararası IEC 61851-1 ed. standardına uygun olarak özel ve yarı kamusal bağlamlara entegrasyon için tasarlanmış ve üzerinde çalışılmış JOINON çözümdür. 3. Zarif ve kompakt bir tasarıma, özel bir "tek elle şarj" işlevine, istasyona entegre kablo ve tutucu konnektörüne alternatif olarak vandalizme karşı dayanıklı bir sokete, IK10 darbe derecesi ile birlikte IP55 koruma derecesine, akıllı yük yönetimine, arka aydınlatmaya ve çeşitli kurulum seçeneklerine sahiptirler: duvara montaj, sıva altı montaj veya zemine montaj.

GİRİŞ		- Soket/Konnektör No. (Tip)		1 (5 mt. kablo ile Tip 2 konnektör)
Klemensler	3 x 10 mm <sup>2</sup>	Şarj aktivasyonu		Serbest erişim
Nominal akım	20 A	İnsan arayüzü		RGB Led
Toplam güç	4.6 Kilowatt	bağlantı		Hayır
ÇIKTI		- MEKANİK GERÇEKLER		-
Nominal voltaj	230 V	Mounting and installation		Duvar montajı (destek ile zemin montajı)
Sağlanan akım (maks.)	20 A	Renk		Koyu gri
maksimum akım	4.6 Kilowatt	Malzeme		Termoplastik (Post-endüstriyel kökenli)
Termal manyetik koruma	Şu anda mevcut değil	Dış tedaviler		Hayır
Kaçak akım koruma tipi	Şu anda mevcut değil	IP derecesi		IP55
Güç ölçer	Şu anda mevcut değil	Direnç dayanıklı		IK10
DC Sızıntı kontrolü	Evet	Çalıştırma sıcaklığı		-25 +50 °C
(Otomatik) elektrik korumalarını yeniden başlat	Şu anda mevcut değil	özelleştirmeler		Evet (ön)

### DIMENSIONAL

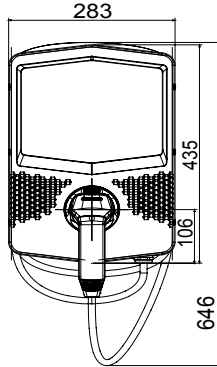

40

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IK

IP55

IK10

### STANDARDS/APPROVALS

