

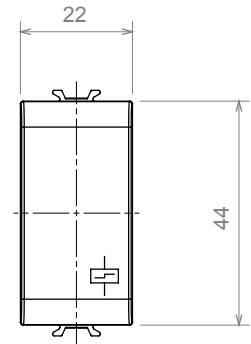


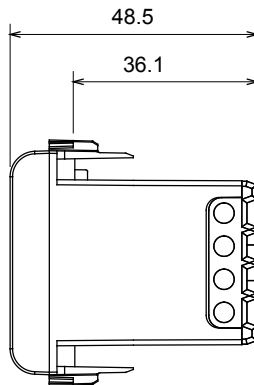

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Relais	Ausgangs- kontakt	10 AX 250V ac
Typ	Stromstoß	Farbe	Satin Schwarz
Beschreibung	Stromstoß	Anz. Pole	1P
Spannung	230V ac	Norm	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frequenz	50/60 Hz	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	40.000 bei In 250 V ac $\cos\phi=0,6$	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Haltekraft Klemme	> 50 N
Anschluss feindrähtig (mm <sup>2</sup> )	1x4 / 2x2,5	Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	2x2,5
Anz. Module	1	230V Glühlampen-Halogenlampen	1000 W
Leuchtstofflampen mit EVG	400 W	Leuchtstofflampen mit kompensiertem Vorschaltgerät	360 W
ESL Lampen	200 W	LED Lampen 230V	200 W
Halogen/LED Lampen mit elektronischen Trafos	200 W	Halogen/LED Lampen mit elektromechanischem Trafo	400 W
Material	Technopolymer	Electrocod	140

### Abmessungen

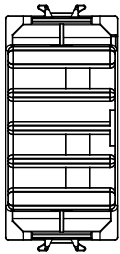

### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien

