




Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Beschreibung	Spannungsversorgung	Farbe	Weiss
Ausgangs- spannung	12V dc	Max. Ausgangs- strom	300 mA
Schutzart	IP20	Norm	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Anschluss feindrätig (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0
Anschluss massiv (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 1,0	Abmessungen BxHxT (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

### Abmessungen

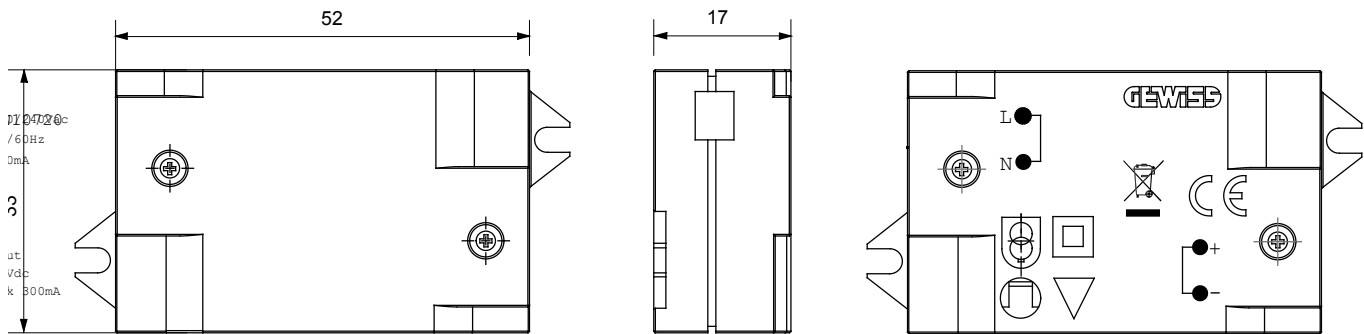

### Technische Symbole

IP20

### Normen / Richtlinien

