



Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	Bivalente Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16 A
Farbe	Natürliches Satinbeige	Spannung	250 V ac
Schutzleiter-anschluss	Seitlich und zentral	Standard	Italienisch/Deutsch
Merkmale	Mit Sicherheitssystemen	Für Steckstifte	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Typ Steckdosen	P40
Norm	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen)	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrätig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anzahl Module	2
Electrocod	0131	Material	Technopolymer

Abmessungen

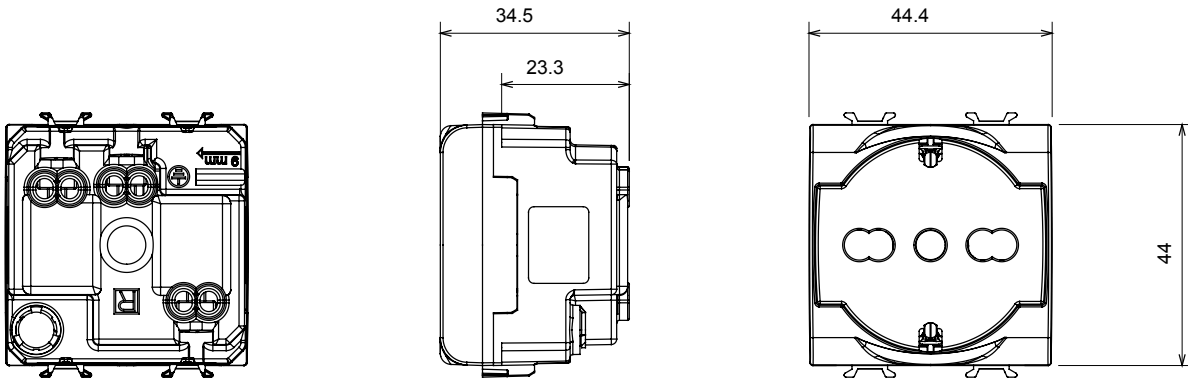

Technische Symbole



Normen / Richtlinien

