



Beschreibung Interruttore automatico scatolato

Artikelnr. MSXE 400

Anz. Pole 3P+N

Bemessungs- strom 400 A

Auslöser elektronisch

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Norm	IEC/EN 60947-2
Kategorie	B
Bemessungs- frequenz (Hz)	50 / 60
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac
Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit (Uimp)	8 kV
Überspannungs- kategorie	IV
Isolationsspannung (Ui)	800 V
Thermal regulation	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetic regulation	Electronic LSI
Neutral protection	Non protetto
Total power loss	83.2 W
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	5 kA
I _{dn} regulation	-
DT regulation	-

SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)

220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA
440Vac	25 kA
525Vac	15 kA
690Vac	10 kA
250Vdc	-


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Ausführung	Fisso - Rimovibile
DIN rail mounting	Nein
Accessoriabile con comando motore	Si
Compatible interlock	Lever - Cable
Terminals supplied	Vorderseitige FC
Position Montage	Jeder
Upline/downline power supply	Si
Electrical life (415Vac)	4.500 cicli
Mechanical life	15.000 cicli
Betriebstemperatur	-5°C +65°C
Lagertemperatur	-20° +65°
Gewicht (kg)	5.7
Breite	185 mm
Höhe	260 mm
Tiefe	103 mm

RATED BREAKING CAPACITY (ICS)

220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	15 kA	525Vac	15 kA
690Vac	10 kA	690Vac	10 kA
-	-	250Vdc	-

Abmessungen

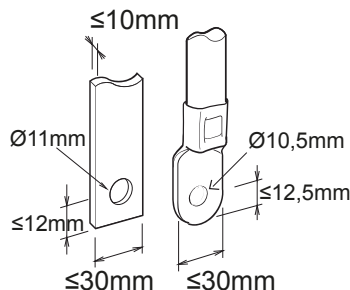



Produktdatenblatt

GWD9372

Baureihe MSX

Normen / Richtlinien

