



Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	Not-Aus
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz	Isolations- klasse	I
Farbe	Graphitgrau	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK09	Glühdrahtprüfung	850 °C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	A	Leistung Lampe	26-32 W
Art des Treibers	EVG Elektronisches Vorschaltgerät	Lampen- fassung	GX24q-3
Leuchtmittel	TC-TELI	Laufzeit	1 h
Akkumulatoren Typ	Nickel-Cadmium	Lichtstrom im Notlichtbetrieb	135 / 90
Gewicht (kg)	2.8	Electrocod	2415

Abmessungen

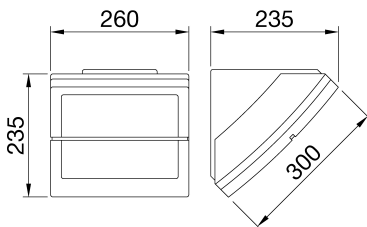

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



Normen / Richtlinien

