



Stahlbügel, verzinkt und lackiert. Befestigungselemente aus Edelstahlschrauben und Aluminiumdruckguss nach EN AB 44300 kupferfrei (Cu<0,08). Integriertes Goniometer.


Serie

SMART [4] LB - 2+2L

Beschreibung

Bügel 2+2L

Abmessungen

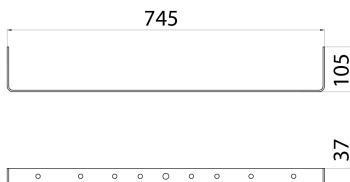

Lichtverteilungskurve

Technische Symbole

Normen / Richtlinien

