



Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich | Version | LED |
| Spannung | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - ON/OFF | Isolations- klasse | I |
| Farbe | Graphitgrau | Schutzart | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK09 | Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| Mindestabstand zum beleuchteten Objekt | 1 m | Betriebstemperatur | -25 +25 °C |
| Lampen- fassung | LED | Nominaler Lichtstrom (lm) | 1200 |
| Leuchtmittel | LED | System leistung | 13 W |
| Farb temperatur | 4000 K (CRI 90) | Bemessungslichtstrom (lm) | 1000 |
| Effizienzklasse der eingebauten LEDs | A ÷ A++ | Art der Lichtquelle | LED - nicht austauschbar |
| Gewicht (kg) | 2 | Garantie | Erweiterbar |
| Electrocod | 2424 | LED Lebensdauer (L70B50) | 50000 h |

Abmessungen

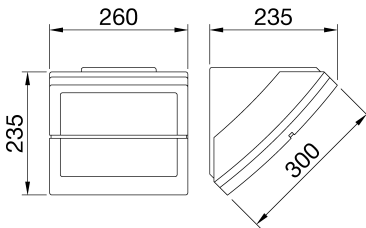

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP
IP55

IK
IK09

GWT
850 °C



GARANTIEZEIT
VERLÄNGERBAR

Normen / Richtlinien

