





Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation) in den Farben graphitgrau, weiß und BlueGreen. Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	LED mit Anwesenheitssensor
Spannung	220-240 V - 50/60 Hz	Isolations- klasse	I
Farbe	Graphitgrau	Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK09	Glühdrahtprüfung	850 °C
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	1 m	Betriebstemperatur	-25 +25 °C
Nominaler Lichtstrom (lm)	1200	Leuchtmittel	LED
System leistung	13 W	Farb temperatur	4000 K (CRI>80)
Bemessungslichtstrom (lm)	1000	Effizienzklasse der eingebauten LEDs	A ÷ A++
Art der Lichtquelle	LED - nicht austauschbar	Gewicht (kg)	2.2
Garantie	Erweiterbar	Electrocod	2424
LED Lebensdauer (L70B50)	50000 h		

Abmessungen

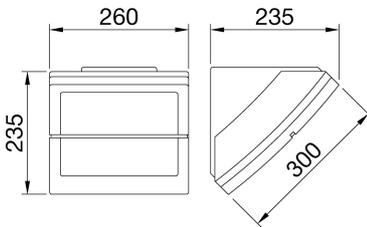

Lichtverteilungskurve



Technische Symbole



IP

IP55

IK

IK09

GWT

850 °C



1 m



INSTALLATION
min 25°C max +25°C



GARANTIEZEIT
VERLÄNGERBAR

Normen / Richtlinien

