



Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|
| Descripción | 2 módulos | Color | Satén blanco |
| Características | Libre de halógenos | Soporte | GW16822 |
| Apto para placas | ONE International | Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro |
| Dim. exter. BxHxP (mm) | 90x90x46 | Test del hilo incandescente | 650 °C |
| Termopresión con bola | 70 °C | Norma de referencia | EN 60670-1 |
| Temperatura de instalación | -5 +60 °C | Código Electrocod | 0110 |

DIMENSIONAL

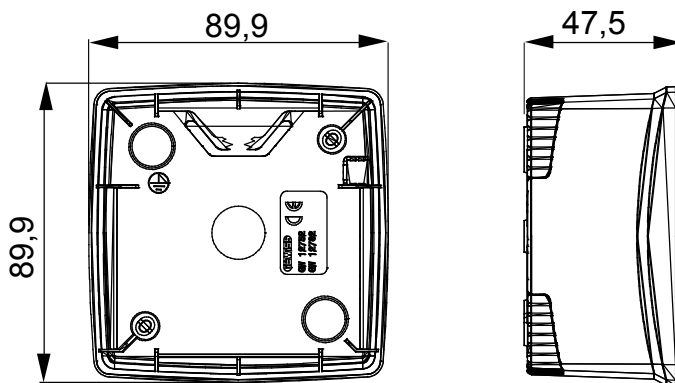

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

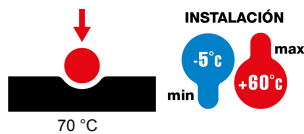

650 °C

MARCAS/APROBACIONES

