




Smart Gateway es el elemento central de la solución "Home and Building PRO". Le permite centralizar las funciones lógicas de gestión de automatización para el hogar, recopila datos de los sensores domésticos, envía comandos a los actuadores, se comunica con las aplicaciones en la nube. Transfiere datos de redes de dispositivos conectados (KNX, zigbee, etc.) a dispositivos y aplicaciones cliente, permitiendo el intercambio de información entre dispositivos con diferentes protocolos de comunicación. La gestión de las funciones y el acceso a los datos se realiza a través de una plataforma en la nube, a través de una aplicación dedicada (para PC, teléfonos inteligentes y tabletas).

Descripción	Gateway multiprotocolo	Tipo de licencia	Con licencia ilimitada
Color	Blanco	Tensión de alimentación	12 V dc - 1 A
Potencia absorbida	7 VA	Conexiones por radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Interface	USB 2.0, RJ45, KNX	Consumo bus KNX (mA)	5
Configuración	Via cloud	Norma de referencia	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Grado de protección	IP20	Dimensiones (mm)	171x110x30
Temperatura de funcionamiento	-5 ÷ +45 °C	Temperatura de almacenaje	-20 ÷ +80 °C
Humedad relativa (no condensación)	Máx 93%	Código Electrocod	3800

## DIMENSIONAL

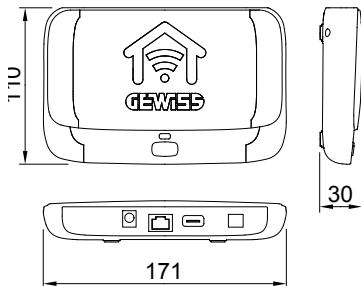

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**IP**

IP20

## MARCAS/APROBACIONES

