



Descripción Interruttore automatico scatolato  
 Código MSXE 400  
 N° polos 4P  
 Corriente nominal 400 A  
 Disparador Electrónico

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2
Categoría de uso	B
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	690 Vac
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV
Categoría de sobretensiones	IV
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V
Regulación térmica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Regulación magnética	Electrónico LSIG
Protección del neutro	50% - 100% x Ir
Potencia total disipada	83.2 W
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	5 kA
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-
Ajuste de IDN	-
Ajuste DT	-

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ejecución	Fijo - Enchufable
Montaje en carril DIN	No
Se puede equipar con mando motor	Si
Enclavamiento compatible	Palanca - Flush
Terminales suministrados	Delantero FC
Posición de montaje	Cualquier
Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Durabilidad eléctrica (415Vac)	4.500 ciclos
Durabilidad mecánica	15.000 ciclos
Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Peso (kg)	5.7
Ancho	185 mm
Altura	260 mm
Profundidad	103 mm


### CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI

220/240Vac	100 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	20 kA
250Vdc	-

### CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)

220/240Vac	85 kA
400/415Vac	85 kA
440Vac	80 kA
525Vac	30 kA
690Vac	15 kA
250Vdc	-

## DIMENSIONAL

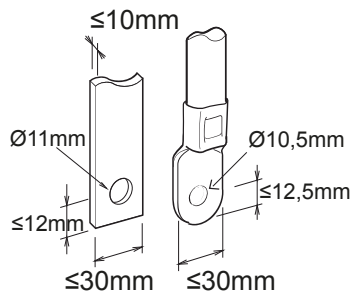



Ficha Técnica Producto

GWD9534

MSX

MARCAS/APROBACIONES

