




Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

|                                     |                  |                            |                    |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| Descripción                         | 2+2 módulos      | Tipo                       | Horizontal         |
| Color                               | Negro satinado   | Características            | Libre de halógenos |
| Soporte                             | GW16822          | Apto para placas           | ONE International  |
| Par de apriete Tornillos de apriete | 0.8 Newton/metro | Dim. exter. BxHxP (mm)     | 161x90x46          |
| Test del hilo incandescente         | 650 °C           | Termopresión con bola      | 70 °C              |
| Norma de referencia                 | EN 60670-1       | Temperatura de instalación | -5 +60 °C          |
| Código Electrocod                   | 0110             |                            |                    |

### DIMENSIONAL

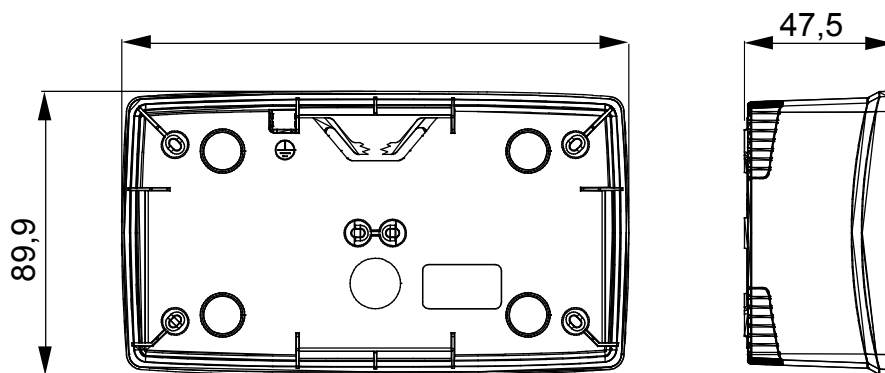

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA




**GWT**

650 °C



70 °C

INSTALACIÓN



min

max

### MARCAS/APROBACIONES

